Интернет магазин W.od.ua | Код товара: 02972 | https://bit.ly/3k0dlcv



# DH-PFS3010-8ET-65

## 10-портовый коммутатор Fast Ethernet с 8 портами PoE

- 8 порта PoE со скоростью передачи 10/100 Мбит/с и 2 порта Uplink со скоростью передачи 10/100 Мбит/с
- Поддержка стандартов 802.3af и 802.3at
- Диапазон рабочих температур: от-10°C до +55°C
- Передача PoE на расстояние 250 м
- Поддержка схемы обеспечения безопасности PoE

Коммутатор с 8 портами PoE со скоростью передачи 10/100 Мбит/с без труда можно приобрести по приемлемой стоимости. Он поддерживает сценарии с 1-8 точками доступа и широко используется в сетях мониторинга безопасности, таких как супермаркеты, больницы и вокзалы.

### Обзор системы

8 порта PoE со скоростью передачи 10/100 Мбит/с и 2 порта Uplink со скоростью передачи 10/100 Мбит/с. Потребляемая мощность при полной нагрузке составляет 65 Вт.

### Функции

**Разные порты**

8 порта PoE со скоростью передачи 10/100 Мбит/с Base-TX и 2 порта Uplink со скоростью передачи 10/100 Мбит/с Base-TX

**Передача энергии на дальние расстояния**

Коммутатор оснащен переключателем типа DIP с ограничением по полосе пропускания (100/10 Мбит/с). После ограничения по скорости он поддерживает передачу PoE на расстояние 250 м.

**Схема обеспечения безопасности PoE**

Воспользуйтесь функцией обеспечения безопасности PoE, чтобы избежать настройки устройства вручную и его перезапуска. Это обеспечит интеллектуальное управление и снизит затраты.

### Технические характеристики

Конструктивные элементы

| | |
|---|---|
| Порт передачи данных | 8 порта PoE со скоростью передачи 10/100 Мбит/с Base-TX и 2 порта Uplink со скоростью передачи 10/100 Мбит/с Base-TX |
| Электропитание | 100-240 В переменного тока |
| Рабочая температура | от-10°C до 55°C (от 14°F до 131°F) |
| Рабочая влажность | 10%–90% |
| Энергопотребление | При отсутствии нагрузки: 1,0 Вт<br>При полной нагрузке: 65 Вт |

PoE

| | |
|---|---|
| Бюджет мощности PoE | Порты 1-8 ≤ 30 Вт, общий бюджет мощности PoE ≤ 65 Вт |
| Стандарты PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Распиновка PoE | PoE: 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-) |

Производительность

| | |
|---|---|
| Коммутационная способность | 2,0 Гбит/с |
| Скорость перенаправления пакетов | 1,49 млн. пакетов/с |
| Размер таблицы MAC-адресов | 2K записей |
| Jumbo-кадры | 2048 байт |
| Стандарты в области связи | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X |

Производительность

| | |
|---|---|
| Защита от электростатических разрядов | Воздушный разряд: 8 кВ<br>Контактный разряд: 6 кВ |
| Молниезащита | Общий режим: 6 кВ<br>Дифференциальный режим: 4 кВ |
| Вес нетто | 0,76 кг (1,68 фунта) |
| Вес брутто | 1,3 кг (2,87 фунта) |
| Размеры устройства (Ш × Д × В) | 242,5 мм × 122,9 мм × 35,0 мм (9,55" × 4,84" ×1,38") |
| Размеры упаковки (Ш × Д × В) | Упаковочная коробка: 303 мм × 262 мм × 72 мм (11,92"× 10,31" × 2,83")<br>Защитная коробка: 549 мм × 325 мм × 397 мм (21,61" ×12,80" × 15,63") |
| Упаковка | 10 устройств в одной упаковке |
| Сертификаты | CE: EN60950;<br>FCC |



W.od.ua | Код товара: 02972 | https://bit.ly/3k0dlcv

Интернет магазин W.od.ua | Код товара: 02972 | https://bit.ly/3k0dlcv



## Размеры (мм [дюймов])

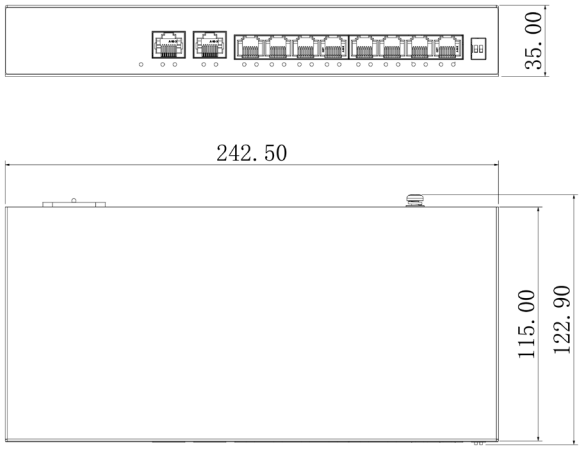


## Панели



## Применение

Управляемый коммутатор уровня 2

Изм. 001.001 © 2020 Dahua. Все права защищены. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Изображения в документе приведены только для справки, преимущественную силу имеет фактический продукт.



W.od.ua | Код товара: 02972 | https://bit.ly/3k0dlcv