



# Imou

## Камера Floodlight

### Уличная камера 1080P H.265 со стробоскопом

Камера Floodlight обеспечивает видеонаблюдение с разрешением 2 Мп и поддерживает новейший кодек сжатия H.265, который позволяет экономить до 50% трафика и места для хранения. Установите эту камеру у входа в ваш гараж вместо фонарей. Благодаря этой камере, активируемой движением, со встроенным стробоскопом вы всегда будете знать, что происходит, где бы вы не находились. Вы также можете отпугнуть нарушителей, дистанционно активировав сирену с громкостью 110 дБ.



#### Разрешение видео 1080P FHD

Вы можете увидеть больше, чем при разрешении 720PP



#### Активное отпугивание

Встроенные прожектор и сирена 110 дБ позволяют отпугнуть непрошенных посетителей



#### Кодек H.265

Сохраняйте больше высококачественного видео на меньшем пространстве



#### Двусторонняя аудиосвязь

Оставайтесь на связи с членами семьи и домашними животными



#### ИК-датчик

Пассивный ИК-датчик стробоскопа обеспечивает точную активацию при движении



#### IP65

Стойкая к атмосферным воздействиям конструкция



#### Wi-Fi, 2 x 2 MIMO

IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц)




#### Слот для карты памяти Micro SD

Поддержка локального хранения до 256 Гб



#### Облачный сервис


Видео в реальном времени, хранение записей, сигналы тревоги и многое другое

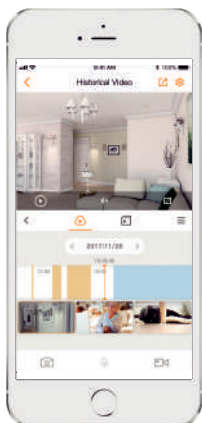

## Следите за тем, что вам важно

С облачным сервисом у вас будет доступ к устройству, пока есть выход в сеть Интернет. Вы сможете вести постоянную запись видео или по детекции движения в облако и воспроизводить их в любое время в любом месте.

Imou

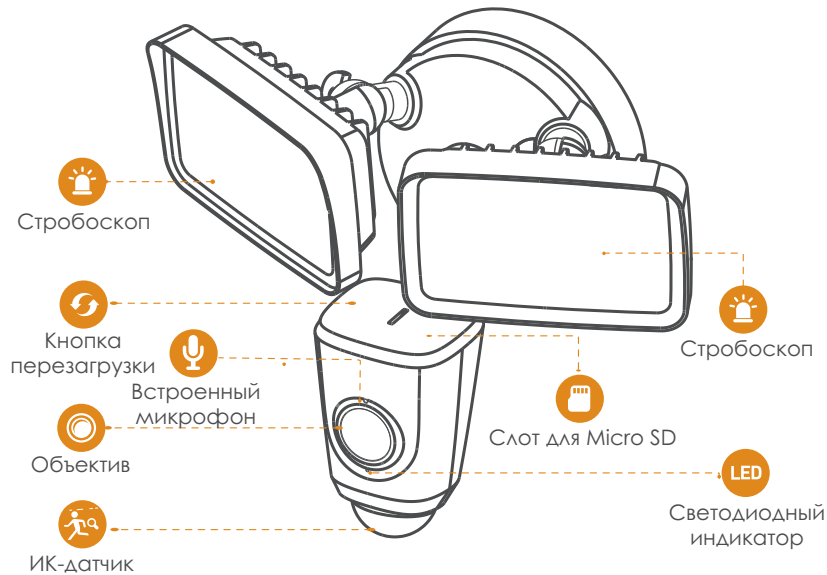

## Технические характеристики

### Видеокамера

1/2.7" 2 Мп CMOS,  
2Мп (1920 x 1080)  
Дальность ИК-подсветки до 10м  
Фиксированный объектив 2.8мм  
Угол обзора: 114° (Г.), 66° (В.), 137° (Д.)

### Видео и Аудио

Сжатие видео: H.265/H.264  
До 25 к/с  
Цифровое увеличение 16x  
Встроенный микрофон и динамик, сирена 110 дБ  
Встроенный стробоскоп

### Управление уведомлениями

Детекция движения  
Настраиваемые зоны

### Дополнительный интерфейс

Поддержка Micro SD до 256 Гб  
Кнопка перезагрузки

### Сеть

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, до 100м на открытой местности  
Внутренние двойные антенны, 2 x 2 MIMO  
CGI  
Приложение Imou: iOS, Android

### Стробоскоп

Яркость: 2000 лм  
Цветовая температура: 3000K  
3 режима работы: вручную, активация при движении ИК-датчиком, темное время суток: настраиваемая зона и расстояние  
Обзор на 270°, расстояние 10 м

### Общие данные

Питание: AC 100~240 В  
Потребляемая мощность: <40 Вт  
Рабочие условия: -30°C~+50°C  
Относительная влажность менее 95%  
Класс защиты IP65  
Размеры: 237.2 × 317.3 × 171.8мм  
Вес: 1800г.  
CE, EAC

## Комплект поставки

Камера Floodlight, 1 шт.  
Краткое руководство пользователя, 1 шт.  
Крючок, 1 шт.  
Соединительных зажима, 3 шт.

Крепежный винт, 1 шт.  
Винта для кронштейна, 4 шт.  
Комплект шурупов, 1 шт.  
Монтажная пластина, 1 шт.

